


YP33系列

四柱上移式液压机

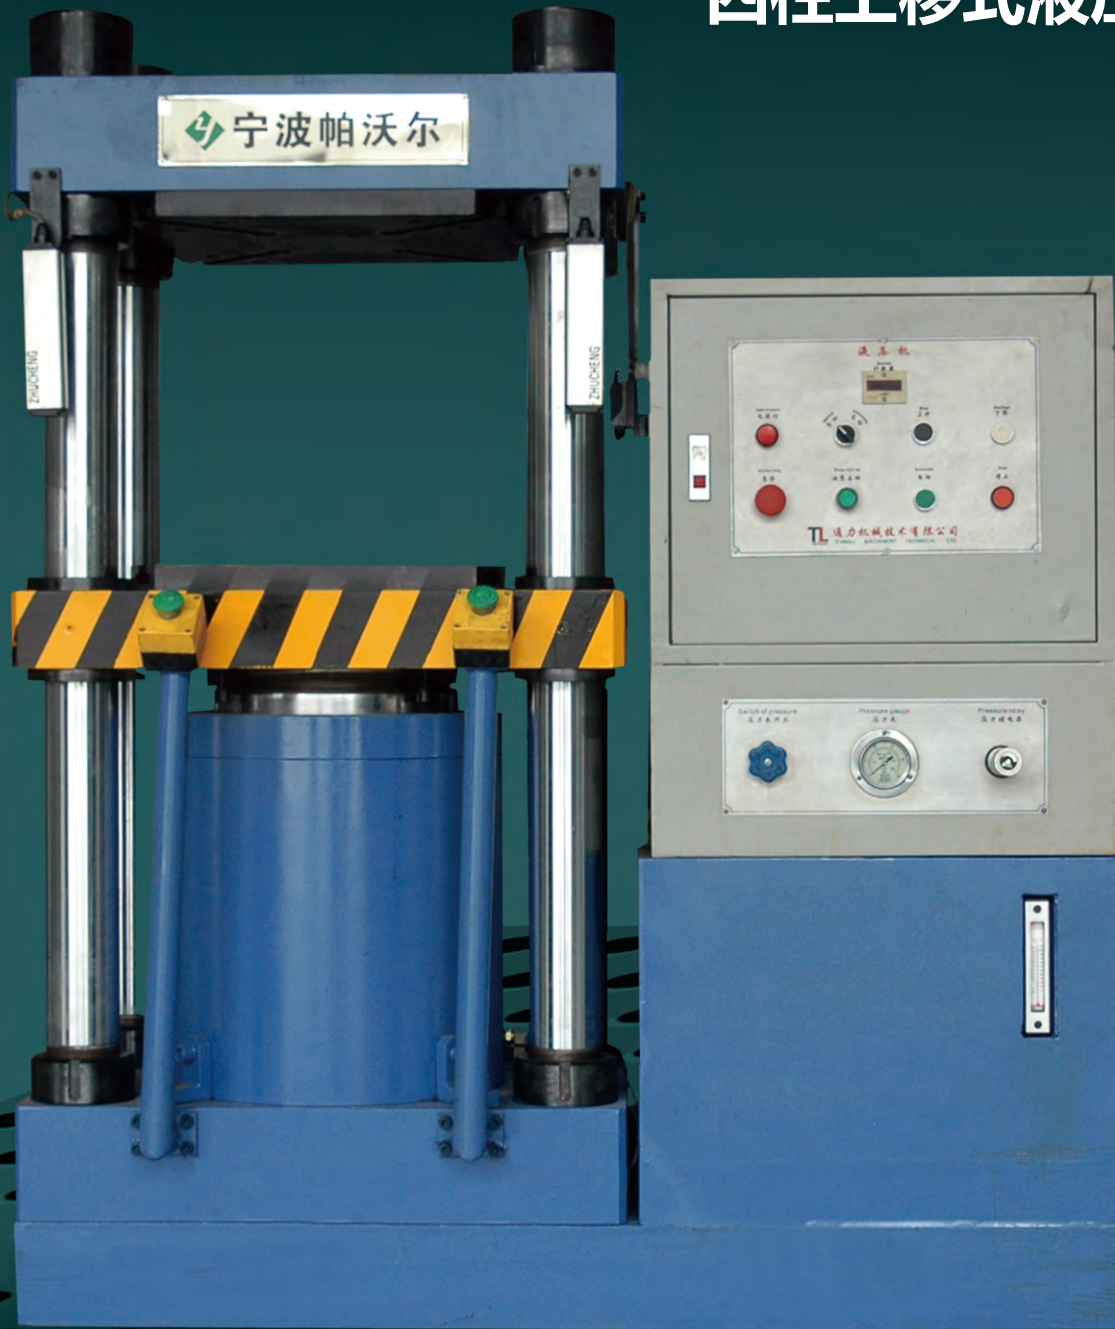

YP33系列 四柱上移式液压机

◆ 功能

适用于金属、非金属的压印、成形、浅拉伸等需要精密压制成形的工艺。

◆ 用途

五金、饰品、眼镜、钟表、电器、钱币等行业。

◆ 特点

☆四柱加长导向，导向精度高，抗偏载能力强。

☆速度快，效率高，能耗低。

☆带冷却装置和光电保护。

☆电气采用PLC控制。



YP33系列四柱上移式液压机规格型号及主要技术参数：

| 序号 | 项 目 | 单位 | Y33-100 | Y33-200 | Y33-300 | Y33-500 | Y33-1000 | |
|----|---------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
| 1 | 公称压力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 2 | 液压系统额定工作压力 | MPa | 20 | 20 | 21 | 25 | 25 | |
| 3 | 工作台最大行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| 4 | 工作台面上梁下平面最大距离 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | |
| 5 | 工作台有效面积 | mm | 420X420 | 500X500 | 600X600 | 700x670 | 900X1100 | |
| 6 | 工作台速度 | 上升速度 | mm/s | 150 | 90 | 118 | 150 | 80 |
| | | 压制速度 | mm/s | 5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 |
| | | 下行速度 | mm/s | 150 | 100 | 145 | 100 | 80 |
| 7 | 电机功率 | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | |
| 8 | 外形尺寸 | 左右 | mm | 940 | 1080 | 1250 | 1420 | 2540 |
| | | 前后 | mm | 1230 | 1320 | 1440 | 1440 | 1860 |
| | | 高度 | mm | 1450 | 1690 | 1790 | 2240 | 3055 |
| 9 | 整机总重(约) | t | 2 | 3.5 | 4.8 | 8.8 | 20 | |

*以上所列技术参数若有更改恕不另行通知，客户如有特别技术参数的要求，可特别订造。